



Qui emerge la differenza di qualità delle pressette **GECHTER** in modo evidente.

Fate attenzione a questa icona nelle varie pagine del catalogo

Particolarità tecniche delle pressette **GECHTER**

Non sempre i vantaggi specifici di un oggetto sono riconoscibili a prima vista. Così accade anche per le pressette **GECHTER e per le macchine speciali. Vale la pena di dare uno sguardo più da vicino.**

Per una produzione economica sono indispensabili macchine affidabili e robuste ottimizzate per ogni singola lavorazione. Gli esperti **GECHTER** non conoscono compromessi nella scelta del materiale e nella precisione di lavorazione nell'ambito della costruzione di macchinari. Tra i vantaggi si aggiunge l'amore per il dettaglio orientato alla pratica. Le pressette **GECHTER** combinate con gli accessori opzionali e con gli stampi rappresentano una garanzia di successo per la Vostra produzione. I manuali e la documentazione tecnica completano il quadro della nostra offerta.

La regolazione dell'altezza di lavoro, per gli stampi con ingombri differenti può essere definita con precisione grazie ad una scala graduata. La guida dell'unità di pressatura durante lo spostamento viene eseguita da una guida piana (standard ISO H7 / f7).

Il bloccaggio viene realizzato con diverse viti a testa esagonale passanti attraverso l'intera struttura della pressa.



Guida prismatica per regolazione senza gioco

Solo le pressette **GECHTER** già dal modello più piccolo sono dotate di guida prismatica per regolazione senza gioco. Le forze laterali e le coppie torcenti vengono assorbite senza fatica. Quindi è possibile lavorare senza problemi con utensili per taglio, ricalcatura e piegatura anche con stampi non guidati.



Fissaggio degli stampi


L'elemento di bloccaggio sul cursore della pressetta (a partire dal tipo 5 HKPV) estraibile anteriormente facilita il bloccaggio e lo sbloccaggio dello stampo. Esso produce una notevole forza di ritenuta con accoppiamento di forma senza danneggiare il codolo dello stampo.

Particolarità tecniche



Leva di azionamento

La leva di azionamento regolabile a 360° può adattarsi rapidamente per azionamento con la mano destra o sinistra (Eccetto il tipo 4 HZP).

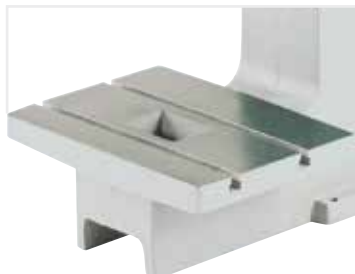

Superficie di bloccaggio

Grande superficie di bloccaggio della tavola con cave a T.



La pressetta GECHTER realizzata su misura per le Vostre esigenze applicative.



Colonne con altezza maggiorata e con sbalzo maggiorato

Per tutte le pressette **GECHTER** con guida prismatica da 4 kN a 60 kN potete

Scegliere tra 3 differenti varianti di colonna: standard, con altezza maggiorata o con sbalzo maggiorato