

Tabella forza / corsa

Quota	8 / 12 HKPV	8 / 16 HKPV
x1 per F. max	0-45	0-58
x2 per F. max	0-23	0-25
Forza al PMI con corsa breve (X2)	20 kN	32 kN
Forza al PMI con corsa lunga (X1)	16 kN	24 kN


I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Descrizioni dettagliate ed ulteriore materiale illustrativo sono disponibili per ciascun argomento alle pagine:


Controllo della forza di pressatura	Pagina 32
Sforzi alla leva e spinte di pressatura	Pagina 41
Accessori	Pagina 42



Con i tipi da 2,5 a 8/12
1 cava DIN 650 M8x10



Con il tipo 8/16 2 cave DIN 650 M8x10
Con il tipo 50 2 cave DIN 650 M10x12

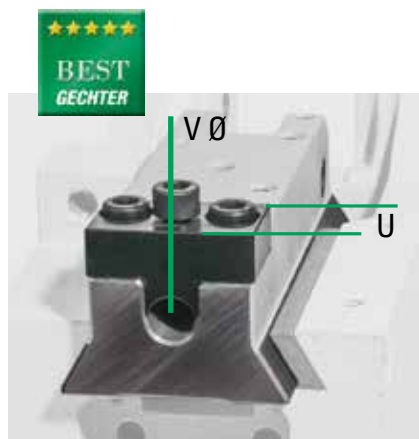



Con controllo della forza di pressatura
Pagina 32

Solo nella gamma di prodotti **GECHTER**
Guida prismatica per regolazioni senza gioco.
Elemento di bloccaggio estraibile dalla parte
frontale, il codolo non viene danneggiato



maXYmos

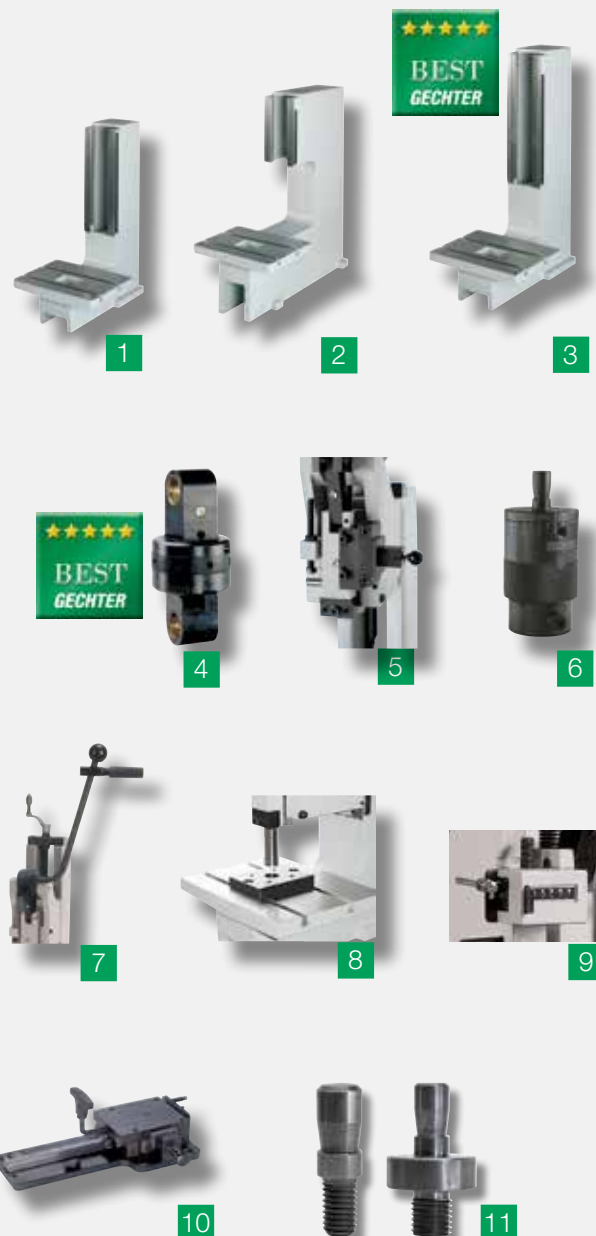

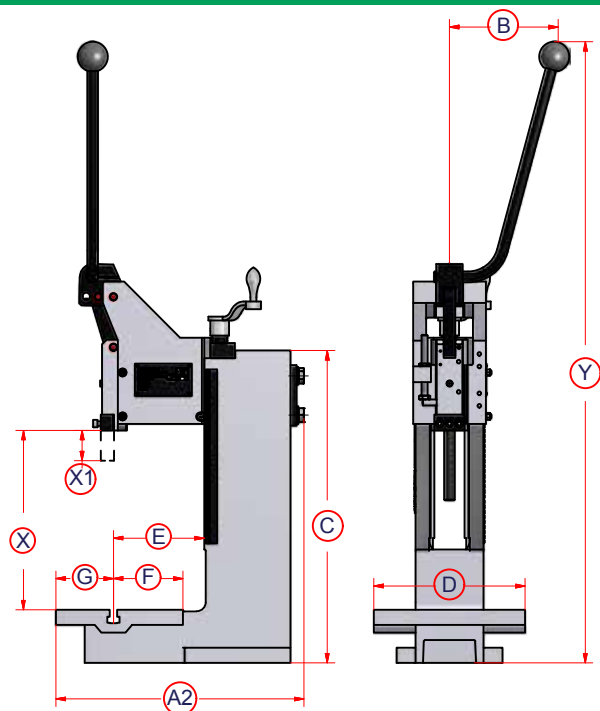

Quota	Tipo 2.5 HKPV	Tipo 5 HKPV	Tipo 8/12 HKPV	Tipo 8/16 HKPV	Tipo 50 HKP
Forza in PMI con sforzo alla leva ammesso	max. 8 kN max. 280 N	max. 14 kN max. 320 N	Vedere tabella a sinistra max. 350 N	max. 420 N	max. 55 kN max. 330 N
A2	220	243	328	445	565
B	140	140	140	160	220
C	320	344	415	590	715
D	150	180	200	300	340
E*	90	90	120	160	200
E maggiorato	-	200	300	300	300
F	60	60	92	130	150
g	40	50	75	100	120
U	25	21	21	29	44
V	Ø 10 H7	Ø 10 H7	Ø 10 H7	Ø 15 H7	Ø 25 H7
X*	75-190	70-195	75-240	100-320	110-370
X1**	0-42	0-40	0-45	0-58	0-15
Y	480-600	595-715	655-820	930-1150	1250-1510
Peso	11,5 kg	20 kg	32 kg	79 kg	242 kg

* Variazione di quota nelle pressette HMS!
** Corsa speciale a richiesta

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Vi preghiamo di notare che ci teniamo a soddisfare le Vostre richieste individuali di produzione. I nostri **esperti** sono a disposizione **con un reparto per la progettazione e costruzione di soluzioni speciali.**

Accessori per la vostra pressetta		Selezione	La vostra scelta	1 Tipo 2,5 HKPV	2 Tipo 5 HKPV 8/12 HKPV 8/16 HKPV	3 Tipo 50 HKP
1	Pressetta standard senza accessori	un'unica opzione a scelta		X	X	X
2	Sbalzo maggiorato (vedere tabella a sinistra)				X	X
3	Altezza maggiorata + 100 mm				X	X
4	Regolazione fine incorporata PFE	qualsiasi opzione			X	
5	Blocco antiritorno meccanico			X	X	
6	Regolazione fine PTE (adattatore)			X	X	X
7	Impugnatura ergonomica			X	X	
8	Piastra di centraggio con foro centrale			X	X	X
9	Contacolpi meccanico			X	X	X
10	Robusta tavola scorrevole, meccanica	un'unica opzione a scelta		X	X	X
	Robusta tavola scorrevole, meccanica con spina di arresto			X	X	X
11	Codolo di bloccaggio senza spallamento	un'unica opzione a scelta			X	X
	Codolo di bloccaggio con spallamento				X	X

X = disponibile

