





Descrizioni dettagliate ed ulteriore materiale illustrativo sono disponibili per ciascun argomento alle pagine:

Controllo forza di pressatura Pagina 32
Sforzi leva e spinte di pressatura Pagina 41
Accessori Pagina 42

	KHKP 20 kN	KHKP 60 kN
Press. d'eserc. Spinta kN a X bar ca.	3-6 bar 20 6 bar	3-6 bar 60 6 bar
Consumo aria max per corsa	1.12 / 4.2351 L x bar	4.8 / 4.2351 L x bar
Tipo raccordo pneumatico	1/4"	1/2"
Allacciamento rete	90-240 V c.a.	90-240 V c.a.
Tensione di comando	24 V c.c.	24 V c.c.
No. di corse / minuto	66	40
Peso	43 kg	200 kg


I dati di cui sopra non sono impegnativi.

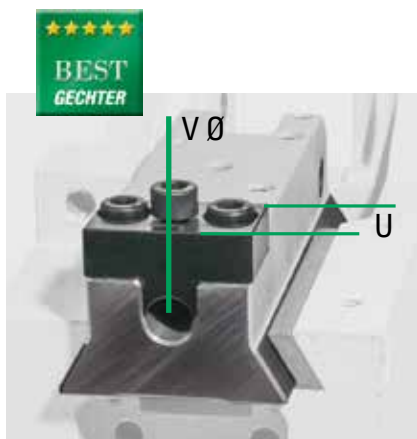

Con controllo della forza di
pressatura
Pagina 32




maXYmos

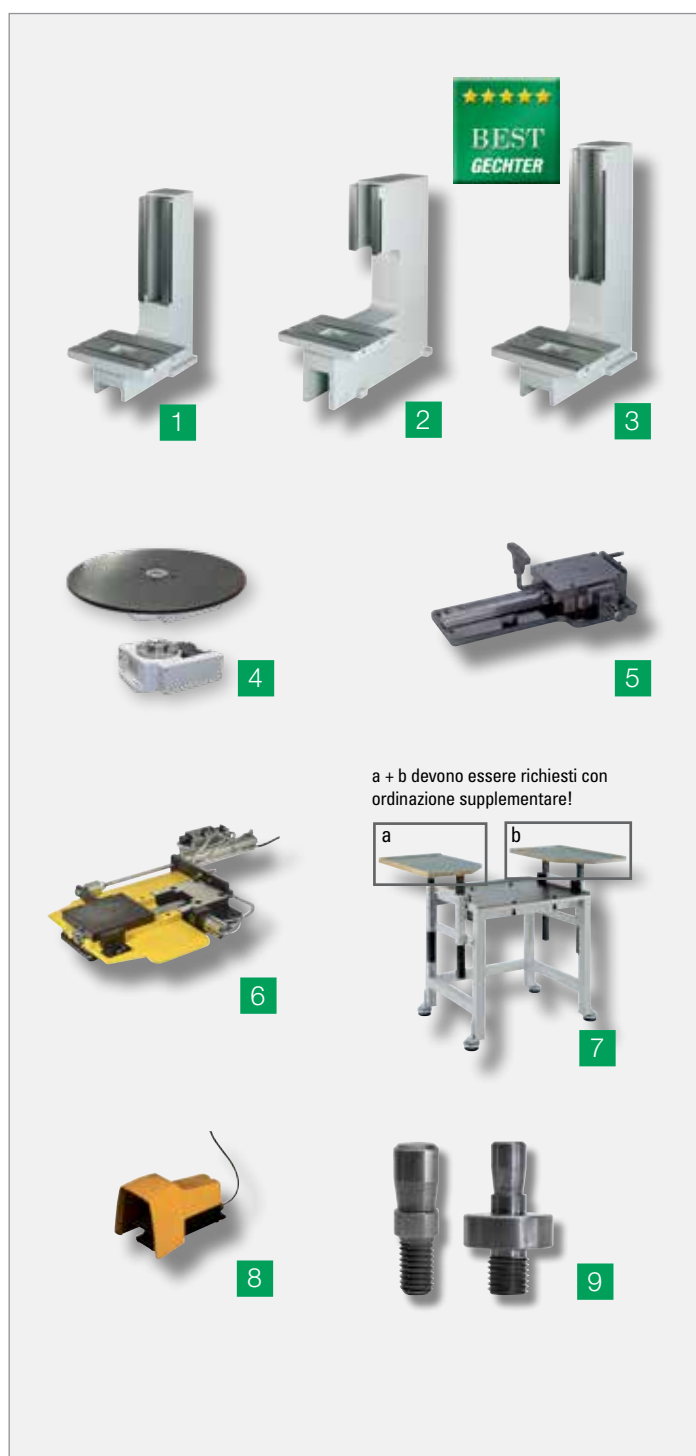

Solo nella gamma di prodotti **GECHTER**
Guida prismatica per regolazioni senza gioco.
Elemento di bloccaggio estraibile dalla parte
frontale, il codolo non viene danneggiato

con unità di guida regolabile KHKP

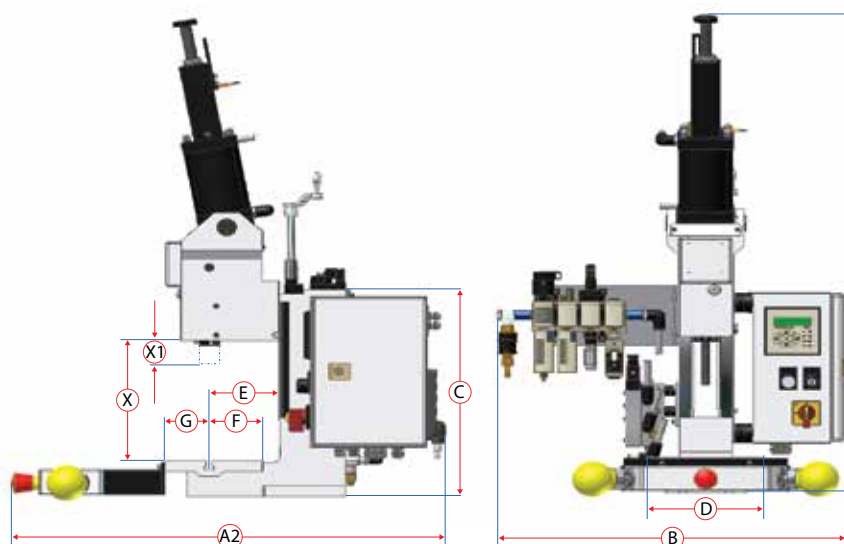

Quota	KHKP 20 kN	KHKP 60 kN
A2	800	820
B	580	760
C	415	715
D	200	340
E	120	200
F	92	150
g	75	120
U	21	44
V	Ø 10 H7	Ø 25 H7
X	60-225	115-370
X1	0-60	0-60
Ymax	890	1492

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Accessori per la vostra pressetta			CE	Selezione	La vostra scelta	1 Tipo 20 kN LP	2 Tipo 60 kN KHKP
1	Pressetta standard senza accessori			un'unica opzione a scelta		X	X
2	Sbalzo maggiorato a 300 mm					X	X
3	Altezza maggiorata + 100 mm					X	X
Comandi di sicurezza bimanuali			ES06	un'unica opzione a scelta		X	X
Esauriente descrizione del comando vedere pagina 38			ZS06				
			SpiceFlex modulare			X	X
4	Tavola rotante a 2-24 stazioni, adatta a tutti i modelli di pressette con comando SpiceFlex			un'unica opzione a scelta		X	X
Tavola scorrevole robusta, meccanica					X	X	
5	Tavola scorrevole robusta, meccanica con spina di arresto					X	X
6	Tavola scorrevole robusta, con comando elettropneumatico					X	X
7	Banco della pressetta ca. A 700 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili			un'unica opzione a scelta		X	X
	Banco della pressetta ca. A 800 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili					X	X
7	Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato sinistro (a), altezza regolabile			qualsiasi opzione		X	X
	Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato destro (b), altezza regolabile					X	X
	Piatto intercambiabile per tavola rotante con forature solo con RT.					X	X
8	Interruttore a pedale con collegamento a spina per SpiceFlex					X	X
9	Codolo di bloccaggio senza spallamento			un'unica opzione a scelta		X	X
	Codolo di bloccaggio con spallamento					X	X

X = disponibile



Vi preghiamo di notare che ci teniamo a soddisfare le Vostre richieste
I nostri **esperti** sono a disposizione con un reparto per la progettazione e la costruzione di **macchine speciali**.