

Descrizioni dettagliate ed ulteriore materiale illustrativo sono disponibili per ciascun argomento alle pagine:

Controllo forza di pressatura Pagina 32
Sforzi leva e spinte di pressatura Pagina 41
Accessori Pagina 42



	KHP 20 / 30 kN	KHP 50 / 70 / 100 kN
Press. eserc. Spinta kN a X bar ca.	3-6 bar 20 / 30 6 bar	3-6 bar 50 / 70 / 100 6 bar
Consumo aria max per corsa	1,0 L x bar	2,8 / 3,6 / 3,6 L x bar
Tipo raccordo pneumatico	1/2"	1/2"
Allacciamento rete	90-240 V c.a. 3A	90-240 V c.a. 3A
Tensione di comando	24 V c.c.	24 V c.c.
No di corse / minuto	100 / 90	90 / 80 / 80
Peso piastra di bloccaggio inferiore	12,5 kg	15,0 kg
Peso	150 kg	354 kg


I dati di cui sopra non sono impegnativi.



1




2



3

a + b devono essere richiesti con ordinazione supplementare!



4



5


Precisione di
accostamento 0,1 mm




6



7

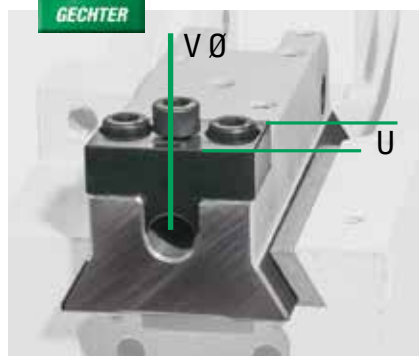

Solo nella gamma di prodotti **GECHTER**
Guida prismatica per regolazioni senza gioco.
Elemento di bloccaggio estraibile dalla parte frontale, il
codolo non viene danneggiato




Con tipo 20, 30 KHP
2 x DIN 650 M8x10
Con tipo 50, 70, 100 KHP
2 x DIN 650 M10x12

Con controllo della forza di
pressatura
Pagina 32



maXYmos

con telaio della pressetta a C e tavola regolabile in altezza KHP

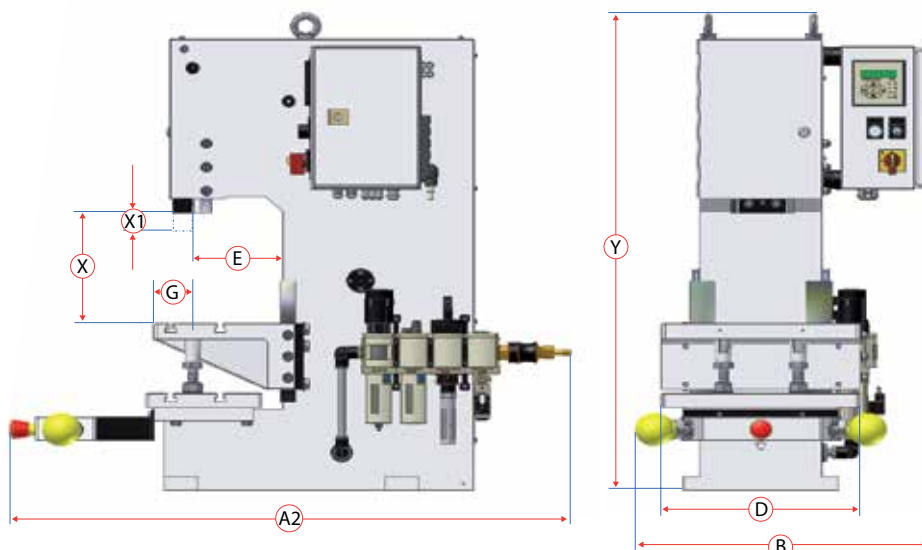

Quota	KHP 20 / 30 kN	KHP 50 / 70 / 100 kN
A2	760	1010
B	520	540
D	300	360
E	120	160
g	70	71
U	0-40	44
V	Ø 20 H7	Ø 25 H7
Xmin	120	160 / 160 / 140
Xmax	250.	295 / 295 / 275
X1	0-40	0-62/0-62/0-40
Y	815	1001

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Accessori per la vostra pressetta		Selezione	La vostra scelta	1 Tipo 20 kN KHP 30 kN KHP	2 Tipo 50 kN KHP 70 kN KHP	3 Tipo 100 kN KHP
Comandi di sicurezza bimanuali	ZS06	un'unica opzione a scelta		X	X	X
Esauriente descrizione del comando vedere pagina 38	SpiceFlex modulare			X	X	X
1 Tavola rotante a 2-24 stazioni, adatta a tutti i modelli di pressette con comando SpiceFlex		un'unica opzione a scelta		X	X	X
Tavola scorrevole robusta, meccanica				X	X	X
2 Tavola scorrevole robusta, meccanica con spina di arresto				X	X	X
3 Tavola scorrevole robusta, con comando elettropneumatico				X	X	X
4 Banco della pressetta ca. A 700 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili		un'unica opzione a scelta		X	X	X
4 Banco della pressetta ca. A 800 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili				X	X	X
4 Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato sinistro (a), altezza regolabile		qualsiasi opzione		X	X	X
4 Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato destro (b), altezza regolabile				X	X	X
5 Regolazione fine, regolazione fine cursore				X	X	X
Piastra di bloccaggio con cave a T, bloccaggio inferiore				X	X	X
6 Interruttore a pedale con collegamento a spina per SpiceFlex				X	X	X
7 Codolo di bloccaggio senza spallamento		un'unica opzione a scelta			X	X
7 Codolo di bloccaggio con spallamento					X	X

X = disponibile



Vi preghiamo di notare che ci teniamo a soddisfare le Vostre richieste.

I nostri **esperti** sono a disposizione con un reparto per la progettazione e la costruzione di **macchine speciali**.