




60 kN LHP	
Press. d'esercizio	3-6 bar
Spinta kN	60
a X bar ca.	6 bar
Consumo aria per corsa	15
	1 x L per bar
Forza in corsa di accosta- mento kN a X bar ca.	5.4
	6 bar
Forza di ritorno kN	4.1
a X bar ca.	6 bar
Corsa di lavoro di cui corsa di potenza	50 mm
	6 mm
Tipo raccordo . pneumatico	1/2"
Allacciamento rete	90-240 V c.a.
Tensione di comando	24 V c.c.
No di corse / minuto	35
Peso	218 kg

I dati di cui sopra non sono impegnativi.


Vi preghiamo di notare che ci teniamo a soddisfare le Vostre richieste individuali di produzione.

I nostri **esperti** sono a disposizione **con un reparto per la progettazione e costruzione di soluzioni speciali.**

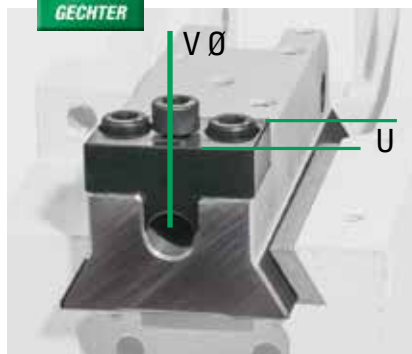

Solo nella gamma di prodotti **GECHTER**
Guida prismatica per regolazioni senza gioco.
Elemento di bloccaggio estraibile dalla parte frontale, il codolo non viene danneggiato.

Con controllo della forza di
pressatura
Pagina 32



maXYmos

Le pressette **GECHTER**
LHP sono equipaggiate di serie
con un sistema di regolazione
Fine della corsa.
(passo 0,05 mm)


Info




1



3



5




7

con unità di guida regolabile LHP

Descrizioni dettagliate ed ulteriore materiale illustrativo sono disponibili per ciascun argomento alle pagine:

Controllo forza di pressatura Pagina 32
Sforzi leva e spinte di pressatura Pagina 41
Accessori Pagina 42

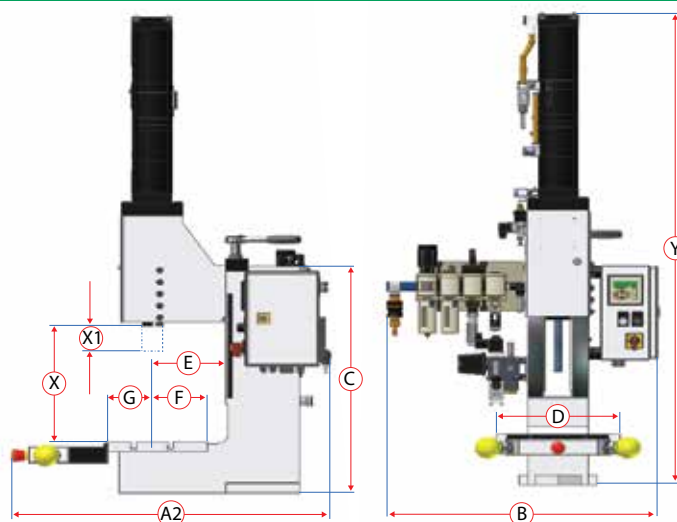

Quota	60 kN LHP
A2	820
B	760
C	715
D	340
E	200
F	150
g	120
U	44
V	Ø 25 H7
X	115-370
Y	1250-1505

I dati di cui sopra non sono impegnativi.




2



4

a + b devono essere richiesti con ordinazione supplementare!



6



8

Accessori per la vostra pressetta		CE	Selezione	La vostra scelta	1 Tipo 60 kN LHP
	X1 = Corsa 50 mm, di cui corsa di potenza 6 mm	un'unica opzione a scelta		X	
	X1 = Corsa 100 mm, di cui corsa di potenza 6 mm			X	
	X1 = Corsa 50 mm, di cui corsa di potenza 12 mm			X	
	X1 = Corsa 100 mm, di cui corsa di potenza 12 mm Lunghezza corsa speciale a richiesta			X	
1	Sbalzo maggiorato	un'unica opzione a scelta		X	
2	Altezza maggiorata			X	
	Comandi di sicurezza bimanuali	ES06		X	
Esauriente descrizione del comando vedere pagina 38		ZS06			
		SpiceFlex modulare		X	
3	Tavola rotante a 2-24 stazioni, adatta a tutti i modelli di pressette con comando SpiceFlex	un'unica opzione a scelta		X	
	Tavola scorrevole robusta, meccanica			X	
4	Tavola scorrevole robusta, meccanica con spina di arresto			X	
5	Tavola scorrevole robusta, con comando elettropneumatico			X	
	Banco della pressetta ca. A 700 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili	un'unica opzione a scelta		X	
	Banco della pressetta ca. A 800 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili			X	
6	Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato sinistro (a), altezza regolabile	qualsiasi opzione		X	
	Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato destro (b), altezza regolabile			X	
	Piatto intercambiabile per tavola rotante con forature solo con RT.			X	
7	Interruttore a pedale con collegamento a spina per SpiceFlex			X	
8	Codolo di bloccaggio senza spallamento	un'unica opzione a scelta		X	
	Codolo di bloccaggio con spallamento			X	

X = disponibile



1