

Vi preghiamo di notare che ci teniamo a soddisfare le Vostre richieste individuali di produzione.

I nostri **esperti** sono a disposizione **con un reparto per la progettazione e costruzione di soluzioni speciali.**




	110 kN HPC
Press. d'esercizio	3-6 bar
Spinta a 6 bar ca.	110 kN
Forza con corsa di accost. a 6 bar	8,4 kN
Forza di richiamo a 6 bar	6,7 kN
Corsa di lavoro di cui corsa di potenza	50 mm 6 mm
Consumo aria per corsa	26 l
Tipo raccordo . pneumatico	1/2"
Allacciamento alla rete	90-240 V c.a. 3A
Tensione di comando	24 V c.c.
No corse / minuto	30
Peso piastra inferiore avvitata	15 kg
Peso	320 kg

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Info

Elemento articolato spostabile per la regolazione fine della corsa del cursore della pressetta. (passo 0,1 mm)



Con controllo della forza di pressatura

Pagina 32




maXYmos

con tavola regolabile HPC

Descrizioni dettagliate ed ulteriore materiale illustrativo sono disponibili per ciascun argomento alle pagine:

Controllo forza di pressatura Pagina 32
Sforzi leva e spinte di pressatura Pagina 41
Accessori Pagina 42

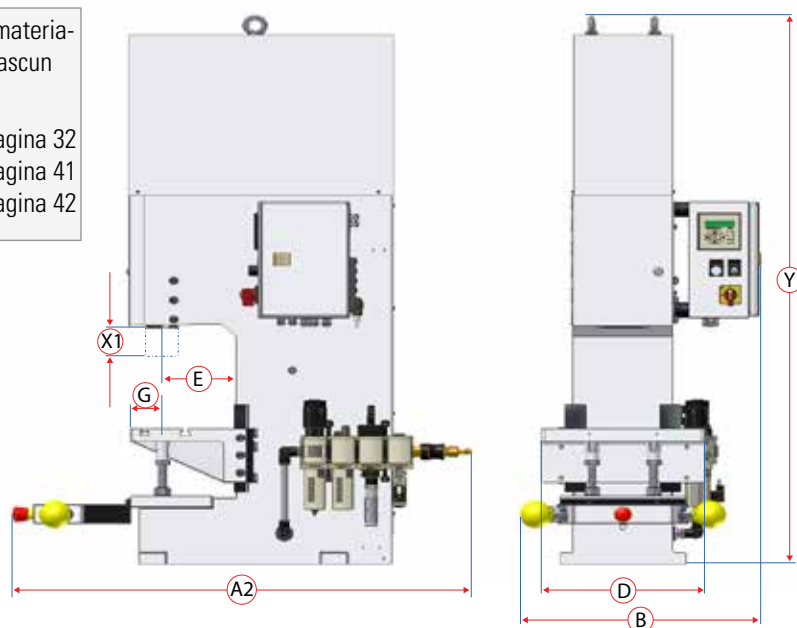

Quota	110 kN HPC
A2	1010
B	540
D	360
E	160
g	71
Xmax	295
Y	1420
Codolo di bloccaggio, Ø	
Ø 25 H7	
Lunghezza codolo	
45	


I dati di cui sopra non sono impegnativi.



1



2



3

a + b devono essere richiesti con ordinazione supplementare!



4



5



6

Accessori per la vostra pressetta		CE	Selezione	La vostra scelta	1 Tipo 110 kN HPC
X1 = Corsa 50 mm, di cui corsa di potenza 6 mm		un'unica opzione a scelta		X	
X1 = Corsa 100 mm, di cui corsa di potenza 6 mm				X	
X1 = Corsa 50 mm, di cui corsa di potenza 12 mm				X	
X1 = Corsa 100 mm, di cui corsa di potenza 12 mm Lunghezza corsa speciale a richiesta				X	
Comandi di sicurezza bimanuali		ZS06	un'unica opzione a scelta	X	
Esauriente descrizione del comando vedere pagina 38		SpiceFlex modulare			
1	Tavola rotante a 2-24 stazioni, adatta a tutti i modelli di pressette con comando SpiceFlex	un'unica opzione a scelta		X	
2	Tavola scorrevole robusta, meccanica			X	
	Tavola scorrevole robusta, meccanica con spina di arresto			X	
3	Robusta tavola scorrevole con comando elettrico			X	
4	Banco della pressetta ca. A 700 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili	un'unica opzione a scelta		X	
	Banco della pressetta ca. A 800 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili			X	
4	Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato sinistro (a), altezza regolabile	qualsiasi opzione		X	
	Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato destro (b), altezza regolabile			X	
	Piatto intercambiabile per tavola rotante con forature solo con RT.			X	
5	Interruttore a pedale con collegamento a spina per SpiceFlex			X	
6	Codolo di bloccaggio senza spallamento	un'unica opzione a scelta		X	
	Codolo di bloccaggio con spallamento			X	

X = disponibile



1