




	HPPV / HPPS 150 kN	HPPV / HPPS 300 kN	HPPV / HPPS 500 kN
Press. d'esercizio	3-6 bar	3-6 bar	3-6 bar
Spinta a 6 bar ca.	150 kN	300 kN	500 kN
Forza corsa accost. a 6 bar	6,5 kN	11 kN	14 kN
Forza di ritorno a 6 bar	6,2 kN	10,3 kN	13 kN
Tipo raccordo pneumatico	1/2"	1/2"	1/2"
Allacciamento alla rete	90-240 V c.a.	90-240 V c.a.	90-240 V c.a.
Tensione di comando	24 V c.c.	24 V c.c.	24 V c.c.
No corse / minuto	40	35	15
Peso	320 kg	420 kg	520 kg

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Info

Tavola con lavorazione speciale, portale con quote speciali e corse speciali sono adattabili individualmente a richiesta del cliente.

a + b devono essere richiesti con ordinazione supplementare!



1



2


Con controllo della forza di pressatura
Pagina 32



maXYmos

Descrizioni dettagliate ed ulteriore materiale illustrativo sono disponibili per ciascun argomento alle pagine:

Controllo forza di pressatura Pagina 32
Sforzi leva e spinte di pressatura Pagina 41
Accessori Pagina 42

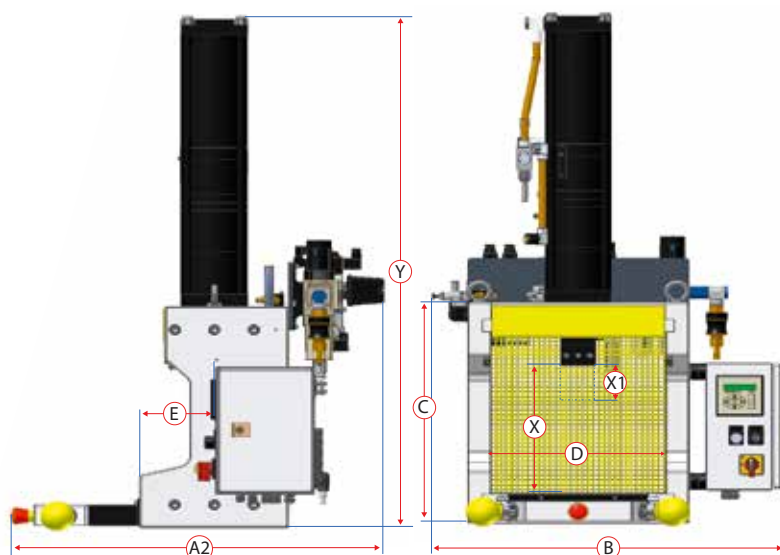

Quota	HPPV / HPPS 150 kN	HPPV / HPPS 300 kN	HPPV / HPPS 500 kN
A2*	756	786	826
B*	720	786	871
C	522	601	670
D	353	380	450
E	150	165	185
X	303	338	360
Y	1207	1486	1660
Quota X1 vedere tabella in basso			
Codolo di bloccaggio, ø			
	Ø 25 H7	Ø 32 H7	Ø 40 H7
Lunghezza codolo			
	48	60	70

* Portali speciali e corse speciali a richiesta

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Accessori per la vostra pressetta		CE	Selezione	La vostra scelta	1 Tipo 150 kN HPPV 300 kN HPPV 500 kN HPPV	2 Tipo 150 kN HPPS 300 kN HPPS 500 kN HPPS
X1 = Corsa 50 mm, di cui corsa di potenza 6 mm	un'unica opzione a scelta				X	X
X1 = corsa 100 mm di cui corsa di potenza 6 mm					X	X
X1 = corsa 50 mm di cui corsa di potenza 12 mm					X	X
X1 = corsa 100 mm di cui corsa di potenza 12 mm Lunghezza corsa speciale a richiesta					X	X
Possibilità di maggiore spazio di installazione su richiesta	qualsiasi opzione				X	X
Possibilità di maggiore profondità di installazione su richiesta					X	X
Possibilità di maggiore altezza di installazione su richiesta					X	X
Comandi di sicurezza bimanuali	ES06		un'unica opzione a scelta		X	X
Esauriente descrizione del comando vedere pagina 38	ZS06					
	SpiceFlex modulare				X	X
Banco della pressetta ca. A 700 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili	un'unica opzione a scelta				X	X
Banco della pressetta ca. A 800 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili					X	X
1 Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato sinistro (a), altezza regolabile	qualsiasi opzione				X	X
Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato destro (b), altezza regolabile					X	X
2 Interruttore a pedale con collegamento a spina per SpiceFlex					X	X
Vani di montaggio a richiesta del cliente (quota D + X)					X	X

X = disponibile



Vi preghiamo di notare che ci teniamo a soddisfare le Vostre richieste.

I nostri **esperti** sono a disposizione con un reparto per la progettazione e la costruzione di **macchine speciali**.