





Avvio definito della corsa di potenza HKP/L-DS

Funzionamento

Il cursore della pressetta viene azionato con una leva manuale tramite ginocchiera. In questa posizione, un finecorsa viene azionato e l'operatore può attivare la corsa di potenza pneumatica di 5,9 mm premendo un pulsante o a scelta operando una leggera rotazione della manopola.

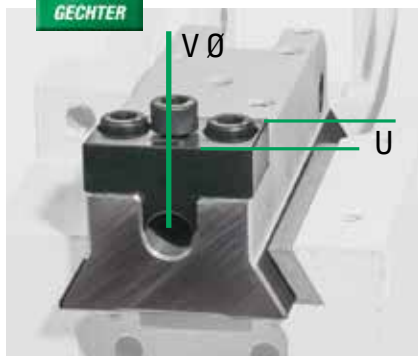

Con tipi 4, 8, 12 HKPL -DS
1 cava DIN 650 M8x10



Con tipi 13, 20 HKPL -DS
2 x DIN 650 M8x10
Con tipo 33, 45, 56 HKPL -DS
2 x DIN 650 M10x12

Con controllo della forza di
pressatura
Pagina 34



maXYmos

	HKP/L-DS 2 / 4 / 8 / 12 kN	HKP/L-DS 13 / 20 kN	HKP/L-DS 33 / 45 / 56 kN
Press. d'eserc. Spinta kN a x bar ca.	2-7 bar 2 / 4 / 8 / 12 7,7 bar	2-7 bar 13 / 20 7,0 bar	2-6 bar 33 / 45 / 56 6,5 bar
Consumo aria max. corsa	0,07/0,07/ 0,11/0,14 L x bar	0,19 / 0,25 L x bar	0,45 / 0,56 / 0,67 L x bar
Tipo raccordo pneumatico	1/4"	1/4"	1/2"
Peso in kg	ca. 42/42/43/44	ca. 102 / 104	ca. 215/ 219,5/221,5

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Meccanismo di disattivazione definita della forza **Pagina 39**



1



2



3



4



5



6


a + b devono essere richiesti con
ordinazione supplementare!



7



8



9



10




11



12

Solo nella gamma di prodotti **GECHTER**
Guida prismatica per regolazione senza gioco.
Piastrina di bloccaggio estraibile frontalmente, il
codolo non viene danneggiato.

assistite pneumaticamente

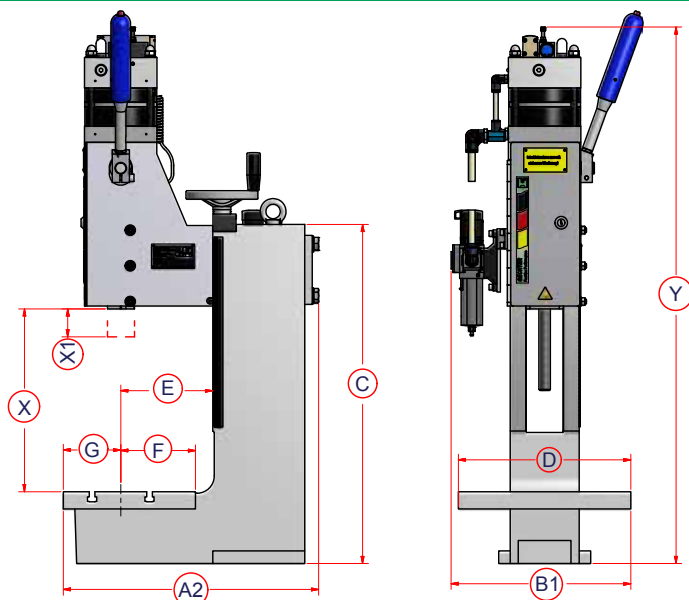

Quota	HKP/L-DS 2 / 4 / 8 / 12 kN	HKP/L-DS 13 / 20 kN	HKP/L-DS 33 / 45 / 56 kN
A2	340	445	565
B1	260	310	360
C	415	590	715
D	200	300	340
E	120	160	200
F	92	130	150
g	75	100	120
U	21	29	44
V	Ø 10 H7	Ø 15 H7	Ø 25 H7
X	73-240	100-320	120-375
X1*	6-46	6-58	6-59
Ymax	678 / 678 / 697 / 729	955 / 988	1170 / 1216 / 1262

* Corse speciali a richiesta

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Accessori per la vostra pressetta		Selezione	La vostra scelta	Tipo 1 2 kN HKP/L-DS 4 kN HKP/L-DS 8 kN HKP/L-DS 12 kN HKP/L-DS	Tipo 2 13 kN HKP/L-DS 20 kN HKP/L-DS	Tipo 3 33 kN HKP/L-DS 45 kN HKP/L-DS 56 kN HKP/L-DS
1	Pressetta standard senza accessori	un'unica opzione a scelta		X	X	X
2	Sbalzo maggiorato a 300 mm			X	X	X
3	Altezza maggiorata + 100 mm			X	X	X
4	Regolazione fine incorporata PFE	qualsiasi opzione		X	X	X
5	Regolazione fine PTE (adattatore)			X	X	X
6	Piastra di centraggio con foro centrale			X	X	X
7	Contacolpi pneumatico			X	X	X
8	Comando con tasto supplementare, per l'attivazione definita (ad es.: per officina disabili)			X	X	X
	Banco della pressetta ca. A 800 x L 690 x P 565 mm con piedini regolabili			X	X	X
9	Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato sinistro (a), altezza regolabile			X	X	X
	Appoggio supplementare da fissare al banco della pressetta sul lato destro (b), altezza regolabile			X	X	X
	Robusta tavola scorrevole, meccanica	un'unica opzione a scelta		X	X	X
10	Robusta tavola scorrevole, meccanica con spina di arresto			X	X	X
11	Codolo di bloccaggio senza spallamento	un'unica opzione a scelta			X	X
	Codolo di bloccaggio con spallamento				X	X
12	Controllo della forza di pressatura			XX	XX	XX

X = disponibile

XX = Pagina 34-35



Vi preghiamo di notare, che ci teniamo a soddisfare le Vostre richieste individuali di produzione.

I nostri **esperti** sono a disposizione **con un reparto per la progettazione e la costruzione di soluzioni speciali**.