




	LPE 2 kN	LP 2 / 4 / 8 / 12 kN	LP 13 / 20 kN	LP 33 / 45 / 56 kN
Press. d'eserc. Spinta kN a X bar ca.	3-7 bar 2 6 bar	3-7 bar 2 / 4 / 8 / 12 7,8 bar	3-7 bar 13 / 20 7 [bar]	3-6 bar 33 / 45 / 56 6,5 bar
Consumo aria max per corsa	0,3 L x bar	0,48/0,48/0,56/0,75 L x bar	1,3 / 1,7 L x bar	3,2 / 4,0 / 4,8 L x bar
Tipo raccordo pneumatico	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
Tensione rete	-	90-240 V c.a.	90-240 V c.a.	90-240 V c.a.
Tensione di comando	-	24 V c.c.	24 V c.c.	24 V c.c.
No. corse / min	-	55	50	40
Peso ca.	8 kg	36,5 kg	94 kg	205 kg

Informazioni



Le pressette **GECHTER** LP e LHP a partire da 2 kN sono equipaggiate di serie con una regolazione fine della corsa del cursore. (passo 0,05 mm)



Con i tipi 2, 4, 8, 12 LP / 2 LPE
1 cava DIN 650 M8x10



100



Con i tipi 13, 20 LP, 2 cave DIN 650 M8x10
Con i tipi 33, 45, 56 LP, 2 cave DIN 650 M10x12

Con controllo della forza di
pressatura
Pagina 34



maXYmos




V Ø

U

Solo nella gamma di prodotti **GECHTER**
Guida prismatica per regolazione senza gioco.
Piastrina di bloccaggio estraibile frontalmente,
il codolo non viene danneggiato.

Sottostruttura per
gabbia di protezione

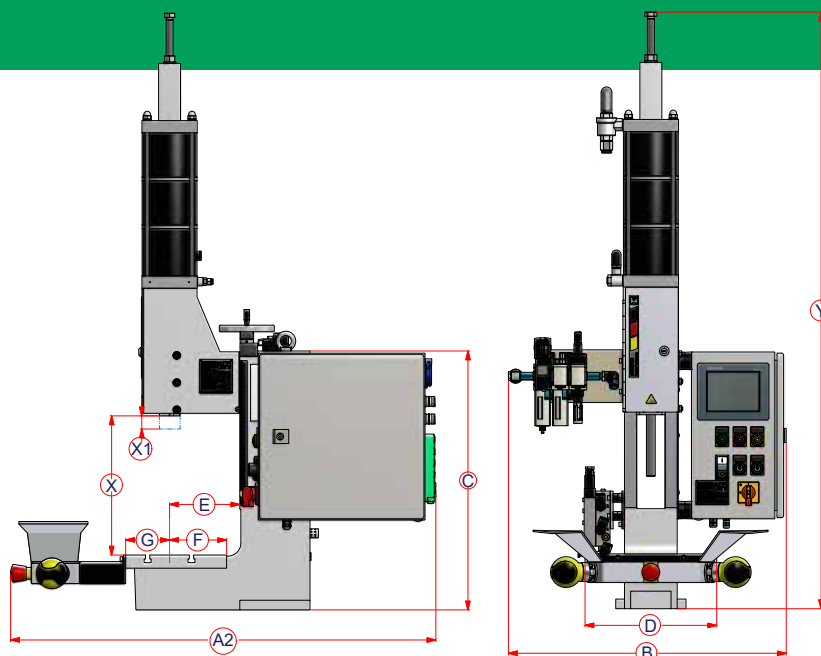

Quota	LPE 2 kN	LP 2 / 4 / 8 / 12kN	LP 13 / 20 kN	LP 33 / 45 / 56kN
A2		800	930	950
B		580	650	760
C	260	415	590	715
D	120	200	300	340
E	70	120	160	200
F	55	92	130	150
g	39	75	100	120
U	22	21	29	44
V	Ø 10 H7	Ø 10 H7	Ø 15 H7	Ø 25 H7
X	83-180	73-240	100-320	115-370
X1*	0-40	0-40	0-40	0-40
Y	497	778 / 778 / 850 / 929	1101/1161	1390 / 1465 / 1540

* Corse speciali a richiesta

I dati di cui sopra non sono impegnativi.

Accessori per la vostra pressetta		CE	Selezione	La vostra scelta	1 Tipo 2 kN LPE	2 Tipo 2 kN LP 4 kN LP 8 kN LP 12 kN LP	3 Tipo 13 kN LP 20 kN LP	4 Tipo 33 kN LP 45 kN LP 56 kN LP
1	Corsa pressetta standard 40 mm				X	X	X	X
	Lungh. corsa 60 mm		un'unica opzione possibile			X	X	X
	Lungh. corsa 80 mm						X	X
	Lunghezza corsa speciale a richiesta					X	X	X
2	Sbalzo maggiorato a 300 mm		un'unica opzione possibile			X	X	X
3	Altezza maggiorata + 100 mm					X	X	X
	Comandi di sicurezza bimanuali ES					X	X	X
	ZS		un'unica opzione possibile			X	X	X
	SpiceFlex modulare					X	X	X
4	Gabbia protettiva su 3 lati SE secondo EN 16092-1 vedere pagina 42/43					X	X	X
5	Tavola rotante a 2-24 stazioni, adatta a tutti i modelli Con comando SpiceFlex					X	X	X
6	Tavola scorrevole robusta, meccanica		un'unica opzione possibile			X	X	X
	Tavola scorrevole robusta, meccanica con spina di arresto					X	X	X
7	Tavola scorrevole robusta, con comando elettropneumatico					X	X	X
8	Sottostruttura per gabbia protettiva SE U vedere pagina 42/43		un'unica opzione possibile			X	X	X
9	Regolatore di flusso per la regolazione della velocità durante la corsa (fig. sopra)					X	X	X
	Sicurezza HGL contro la caduta per stampi con peso fino a 15 kg (fig. sopra)		qualsiasi opzione possibile			X	X	X
10	Interruttore a pedale con spina per SpiceFlex					X	X	X
11	Codolo di bloccaggio senza spallamento		un'unica opzione possibile			X	X	X
	Codolo di bloccaggio con spallamento					X	X	X

X = disponibile

