



Piastra di base per moduli di sollevamento *modulog*




Piastra di base 500 x 500 mm

Piastra di base 500 x 500 mm Versione standard

con interfaccia semplice *modulog* interfaccia 200 x 200 con 4 filettature M10

No. ordin.: 6311412

Impiego preferenziale per singoli moduli di sollevamento

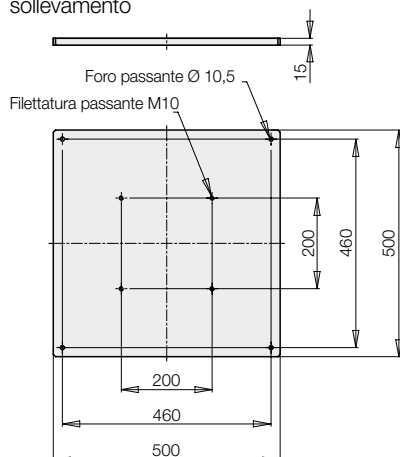


Piastra di base 750 x 500 mm

interfaccia *modulog* 200 x 200 con 10 filettature M10

No. ordin.: 6311460

Impiego preferenziale per moduli di sollevamento con carico di coppia max. più elevato M 4.401, M 4.402 e M 4.501

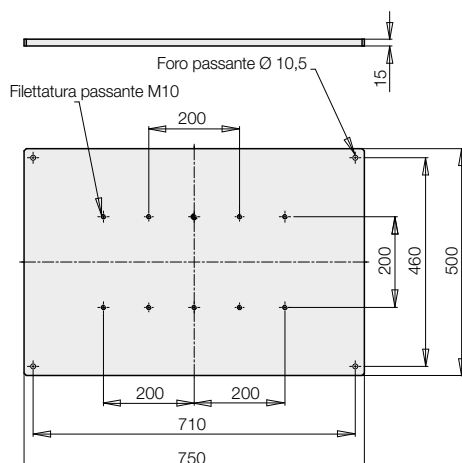

Vantaggi

- Interfaccia *modulog*
- Stabilità aumentata
- Possibilità di installazione su molte basi
- Montaggio semplice

Impiego

Le piastre di base vengono prevalentemente impiegate con moduli di sollevamento. Sono avvitate al modulo e al pavimento per ottenere una superficie di appoggio più estesa e maggiore stabilità del modulo di sollevamento.

L'impiego di piastre di base è consigliato in particolare per basi con resistenza non nota o elevati carichi di coppia.

Materiale

acciaio brunito

Per moduli di sollevamento:

- Basic
- Shop-Floor
- Strong
- Modulo telescopico Shop-Floor
- Solid

Per moduli di sollevamento:


- Basic
- Range
- Shop-Floor
- Strong
- Twin-Strong
- Modulo telescopico Shop-Floor
- Solid

Piastra di base 600 x 250 mm

modulog 200x200 e 140x140
Interfaccia con 4 filettature M10

No. ordin.: 6312161

Impiego preferenziale per moduli di sollevamento nel funzionamento sincronizzato

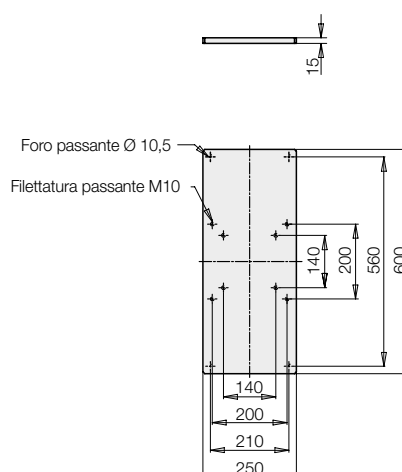

modulog

Piastra di base

No. ordin. 631XXXX



Combinabile con il modulo

- Moduli di sollevamento sec. tabella di catalogo M 4.XXX



Interfaccia *modulog*

- 200 x 200 - M10
- 140 x 140 - M10

Avvertenza importante!

Le viti di fissaggio M10 non sono comprese nella fornitura.

Esempio d'impiego



Modulo di sollevamento Shop-Floor con piastra di base

Per moduli di sollevamento:

- Basic
- Shop-Floor
- Modulo telescopico Shop-Floor
- Strong
- Solid