


ROEMHELD
 HILMA ■ STARK

M 8.302

Piastra di montaggio per cambio rapido con il sistema di bloccaggio STARK a punto zero SPEEDY easy click per interfacce *modulog*



Vantaggi

- Interfaccia *modulog*
- Cambio dei pezzi in pochi secondi grazie a SPEEDY easy click
- Inserimento immediato senza alimentazione di energia!
- Creazione immediata della forza di bloccaggio 5 kN
- Forza max. di ritenuta 10 kN
- Sistema pneumatico per lo sbloccaggio disponibile ovunque
- Posizionamento radiale tramite perno di alloggiamento
- Bloccaggio a scatto come sicurezza contro la caduta nella posizione di cambio

Impiego

La piastra di montaggio per cambio rapido può essere montata su tutti i moduli *modulog* e dispositivi con interfaccia 140 x 140 mm.

Il sistema di bloccaggio a punto zero integrato STARK SPEEDY easy click permette un cambio molto rapido dei pezzi.

La condizione è che i pezzi siano fissati su piastre di base dotate di un perno d'innesto per lo SPEEDY easy click.

Questo sistema è particolarmente adatto,


- quando è necessario sostituire frequentemente e molto velocemente i pezzi nella posizione di lavoro e di montaggio.
- quando occorre posizionare in una stazione di lavoro e di montaggio differenti pezzi o gruppi di pezzi.
- quando i pezzi devono essere posizionati in più stazioni di lavoro e di montaggio.
- quando il pezzo con la sua piastra di base è ancora gestibile manualmente.

Descrizione

La piastra di montaggio per il cambio rapido è realizzata come piastra adattatore nelle dimensioni di collegamento dell'interfaccia *modulog* 140 x 140. Al centro è inserito un sistema di bloccaggio a punto zero STARK SPEEDY easy click.

Si tratta di una chiusura rapida meccanica che si innesta ed esegue il bloccaggio senza alimentazione di energia. Per lo sbloccaggio è necessario un raccordo pneumatico.

Il perno di bloccaggio necessario viene fissato alla piastra di base con il pezzo da bloccare. Il posizionamento radiale viene eseguito da un perno di alloggiamento. Una bussola di foratura adeguata viene inserita nella piastra di base. Inoltre è anche inserito un bloccaggio che può essere utilizzato per assicurare il pezzo contro la caduta dopo lo sbloccaggio dell'elemento di bloccaggio a punto zero.

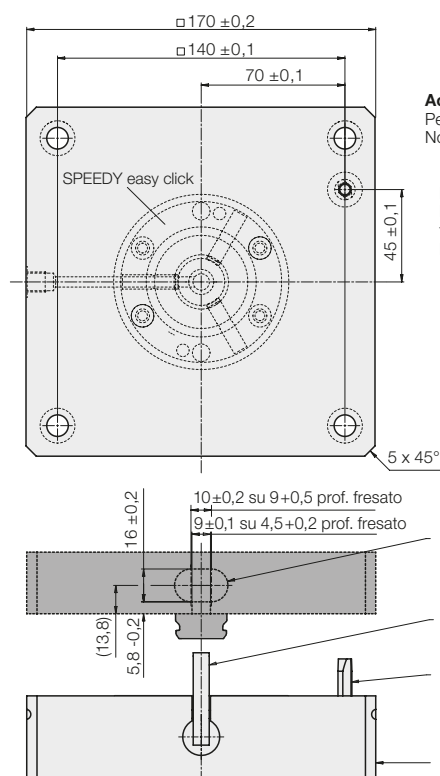

Accessori:

Perno di bloccaggio
No. Ordin.. 6200-776

Fissaggio con M12
Filettatura interna o
tramite vite M10
DIN 7991

Esempio di piastra di collegamento con

- Profilo per chiusura bloccaggio secondo DIN 6310
- Piastra di base (alloggiamento pezzo, a cura del cliente)
- Chiusura bloccaggio a scatto secondo DIN 6310
- Bloccaggio a scatto con molla come sicurezza contro la caduta
- Posizionamento radiale
- Perno di alloggiamento e di appoggio DIN 6321, 90° regolato sul perno di bloccaggio
- Piastra di montaggio per cambio rapido con SPEEDY easy click

modulog

Piastra di montaggio per cambio rapido con SPEEDY easy click



No. ordin. 890301P

Combinabile con i moduli

- Modulo di sollevamento
Shop Floor
secondo tabella M 4.301
- Modulo di rotazione con
elemento di passaggio fluidi
secondo tabella M 1.202



Interfaccia *modulog*

- 140 x 140 - M10

Dati tecnici

Forza di bloccaggio (trazione) ca.	[kN]	5
Forza di ritenuta max.	[kN]	10
Forza per l'aggancio ca.	[N]	80
Pressione di sbloccaggio pneumatica	[bar]	3 - 8
Durata del bloccaggio ca.	[s]	0,1
Durata dello sbloccaggio ca.	[s]	0,1
Peso del pezzo ammesso	[kg]	100
Forza trasversale ammessa	[kN]	2,5
Coppia radiale ammessa	[Nm]	200
Precisione di ripetibilità	[mm]	0,01
Peso ca.	[kg]	8,2

Accessori

Perno di bloccaggio (1 pezzo) **6200-776**

Cambio del pezzo



Pezzo inserito

