

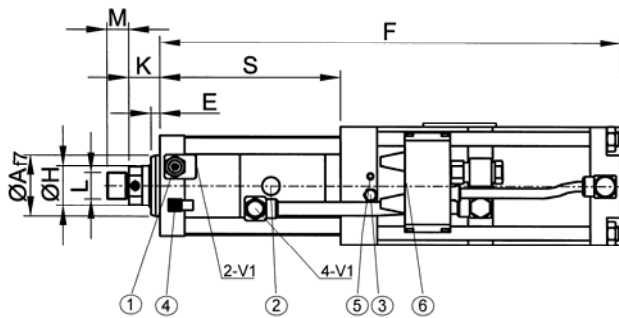


MULTIPOWER

tipo: G

grandezza: 20 kN (forza nominale)

corsa di potenza: fino a 28 mm ($\frac{1}{2}$ "

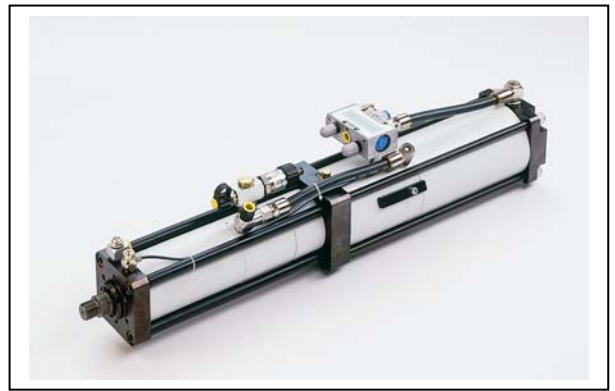

- ① regolatore di portata D1
- ② collegamento ad alta pressione
- ③ collegamento riempimento olio
- ④ regolatore D2 "inizio corsa di potenza"
- ⑤ indicatore livello olio
- ⑥ collegamento aria alla valvola V2

Valori indipendenti dalla corsa in mm:

Af7	B 1	B 2	C	D	E	Ø H	K	L	M	N	R
40	75	85	6 x M8x12	54	10	20	26	M16x1,5	15	17	130

lunghezza totale dipendente dalla corsa - misura F:

lunghezza della corsa totale in mm											
32		50		100		150		200		250	
F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S

versione a 10 bar (100 % della forza nominale a 10 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20	507	174	525	192	638	287	756	387	874	487	992	587
		22	515	174	533	192	646	287	764	387	882	487	1000	587
		24	523	174	541	192	654	287	772	387	890	487	1008	587
		26												
		28												

versione a 8 bar (100 % della forza nominale a 8 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20	551	174	569	192	684	287	804	387	924	487	1044	587
		22	563	174	581	192	696	287	816	387	936	487	1056	587
		24	575	174	593	192	708	287	828	387	948	487	1068	587
		26												
		28												

versione a 6 bar (100 % della forza nominale a 6 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20			604	192	721	287	843	387	965	487	1087	587
		22			619	192	736	287	858	387	980	487	1102	587
		24			634	192	751	287	873	387	995	487	1117	587
		26												
		28												

Altre lunghezze della corsa a richiesta.

I dati di cui sopra non sono impegnativi (versione 08-2004)

08/2004