

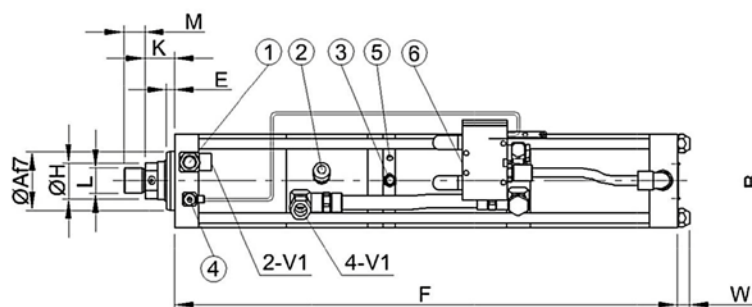


MULTIPOWER

Tipo: G

Grandezza: 40 kN (forza nominale)

Corsa di potenza: fino a 12 mm (½")

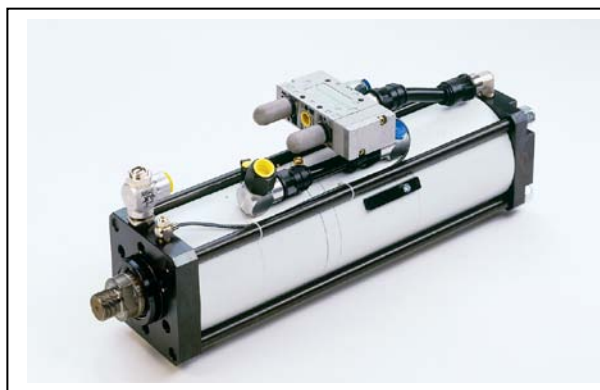

- ① regolatore di portata D1
- ② collegamento ad alta pressione
- ③ collegamento riempimento olio
- ④ regolatore D2 "inizio corsa di potenza"
- ⑤ indicatore livello olio
- ⑥ collegam. aria alla valvola V2

Valori indipendenti dalla corsa in mm:

Af7	B	C	D	E	Ø H	K	L	M	N	P	W
50	85	6 x M8x15	64	10	30	28,5	M22x2	20	24	45	12

Lunghezza totale dipendente dalla corsa - misura F:

lunghezza della corsa totale in mm					
32	50	100	150	200	250
F	F	F	F	F	F

versione a 10 bar (100 % della forza nominale a 10 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3	455	496	626	756	886	1016
		6	482	523	653	783	913	1043
		8	500	541	671	801	931	1061
		10	518	559	689	819	949	1079
		12	536	577	707	837	967	1097

versione a 8 bar (100 % della forza nominale a 8 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3	479	520	657	794	931	1068
		6	518	559	696	833	970	1107
		8	544	585	722	859	996	1133
		10	568	609	746	883	1020	1157
		12	592	633	770	907	1044	1181

versione a 6 bar (100 % della forza nominale a 6 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3	494	535	678	821	964	1107
		6	541	582	725	868	1011	1154
		8	572	613	756	899	1042	1185
		10	604	645	788	931	1074	1217
		12	653	676	819	962	1105	1248

Altre lunghezze della corsa a richiesta.

I dati di cui sopra non sono impegnativi (versione 02-2008)

02/2008