

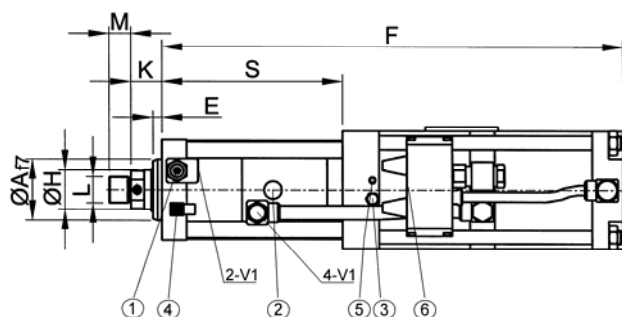


MULTIPOWER

tipo: G

grandezza: 40 kN (forza nominale)

corsa di potenza: fino a 28 mm ($\frac{1}{2}$ "

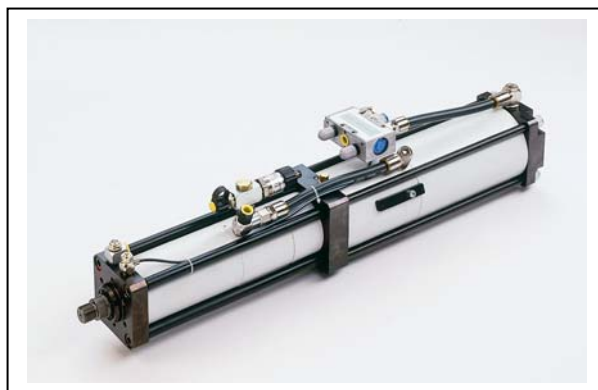

- ① regolatore di portata D1
- ② collegamento ad alta pressione
- ③ collegamento riempimento olio
- ④ regolatore D2 "inizio corsa di potenza"
- ⑤ indicatore livello olio
- ⑥ collegamento aria alla valvola V2

Valori indipendenti dalla corsa in mm:

Af7	B 1	B 2	C	D	E	Ø H	K	L	M	N	R
50	95	110	6 x M8x15	64	10	30	28,5	M22x2	20	24	170

lunghezza totale dipendente dalla corsa - misura F:

lunghezza della corsa totale in mm											
32		50		100		150		200		250	
F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S

versione a 10 bar (100 % della forza nominale a 10 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20			565	208	681	308	797	408	913	508	1029	608
		22			575	208	691	308	807	408	923	508	1039	608
		24			585	208	701	308	817	408	933	508	1049	608
		26												
		28			605	208	721	308	837	408	953	508	1069	608

versione a 8 bar (100 % della forza nominale a 8 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20			612	208	739	308	866	408	993	508	1120	608
		22												
		24			634	208	761	308	888	408	1015	508	1142	608
		26												
		28			660	208	787	308	914	408	1041	508	1168	608

versione a 6 bar (100 % della forza nominale a 6 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20			653	208	776	308	899	408	1022	508	1145	608
		22			671	208	794	308	917	408	1040	508	1163	608
		24			689	208	812	308	935	408	1058	508	1181	608
		26												
		28			745	228	848	308	971	408	1094	508	1217	608

Altre lunghezze della corsa a richiesta.

I dati di cui sopra non sono impegnativi (versione 08-2004)