
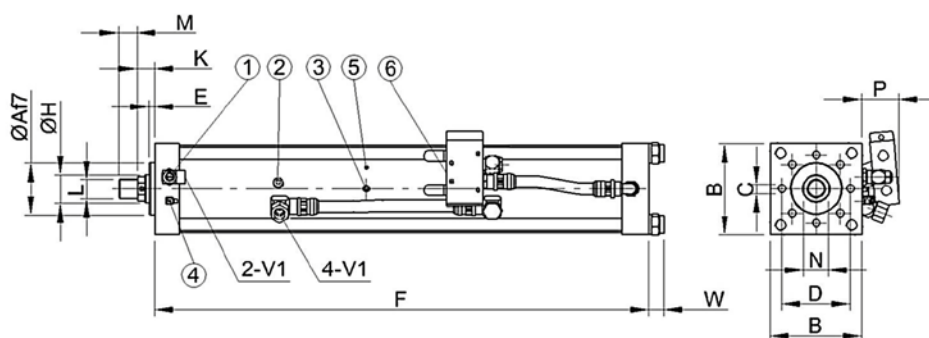


MULTIPOWER

Tipo: G

Grandezza: 500 kN (forza nominale)

Corsa di potenza: fino a 12 mm (½")

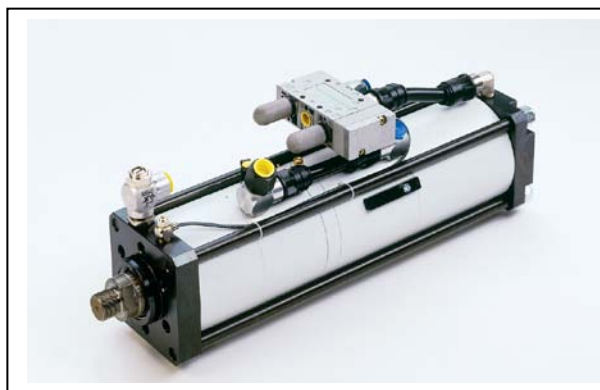

- ① regolatore di portata D1
- ② collegamento ad alta pressione
- ③ collegamento riempimento olio
- ④ regolatore D2 "inizio corsa di potenza"
- ⑤ indicatore livello olio
- ⑥ collegam. aria alla valvola V2

Valori indipendenti dalla corsa in mm:

Af7	B	C	D	E	Ø H	K	L	M	N	P	W
115	200	8 x M20x30	150	12	63	39	M42x2	40	55	85	33

Lunghezza totale dipendente dalla corsa - misura F:

lunghezza della corsa totale in mm					
F	50 F	100 F	150 F	200 F	250 F

versione a 10 bar (100 % della forza nominale a 10 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3	775	928	1080	1235	1390
		6	829	982	1134	1289	1444
		8	869	1022	1174	1329	1484
		10	909	1062	1214	1369	1524
		12	949	1102	1254	1409	1564

versione a 8 bar (100 % della forza nominale a 8 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3	800	961	1121	1284	1447
		6	874	1035	1195	1358	1521
		8	923	1084	1244	1407	1570
		10	972	1133	1293	1456	1619
		12	1041	1182	1342	1505	1668

versione a 6 bar (100 % della forza nominale a 6 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3	839	1009	1178	1350	1522
		6	934	1104	1273	1445	1617
		8	996	1166	1335	1507	1679
		10	1116	1230	1399	1571	1743
		12	1244	1354	1463	1635	1807

Altre lunghezze della corsa a richiesta.

I dati di cui sopra non sono impegnativi (versione 02-2008)