


L'equipaggiamento
ottimale
per la vostra pressetta
dipende dalle
vostre esigenze
applicative!



Non esiste una soluzione unica per tutti i tipi di lavorazione, ma per ciascuna lavorazione è disponibile la pressetta *GECHTER* più adatta. Non importa se si tratta della pressetta di dimensioni più piccole o del nostro programma di macchine speciali. L'equipaggiamento giusto fa la differenza.

Le seguenti descrizioni dettagliate degli accessori per le pressette **GECHTER** costituiscono una prima serie d'informazioni. Naturalmente il personale di servizio **GECHTER** è a vostra completa disposizione per fornirvi utili consigli e assistenza.

Tutti gli accessori sono rappresentati sulle singole macchine.

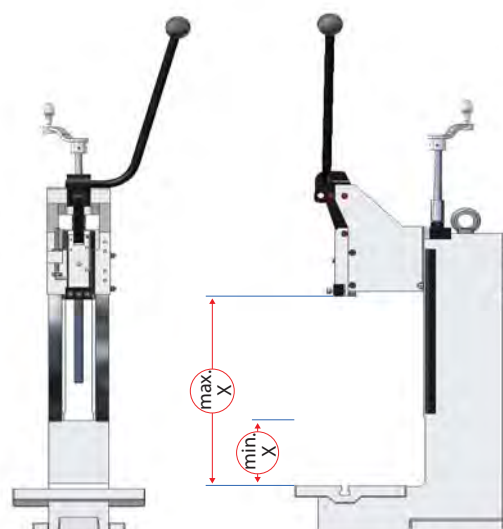


Versioni dotate di colonna con altezza maggiorata

Tipo di pressette	Denominazione	Forza [kN]	X min*	X max*
Pressette manuali a cremagliera	HZP	4	115 mm	300 mm
Pressette manuali a ginocchiera	HKPV	5	115 mm	300 mm
		8/12	110 mm	335 mm
		8/16	150 mm	420 mm
		50	210 mm	470 mm
Pressetta manuale a ginocchiera assistita pneumaticamente	HKPL	4, 8 e 12	130 mm	340 mm
		13 e 20	150 mm	420 mm
		33,45 e 56	225 mm	470 mm
Pressetta pneumatica a ginocchiera con unità di guida regolabile	KHKP	20	130 mm	340 mm
		60	225 mm	470 mm
Pressette pneumatiche ad azione diretta	LP	4, 8 e 12 kN	130 mm	340 mm
		13 e 20 kN	150 mm	420 mm
		33, 45 e 56 kN	225 mm	470 mm
Pressette idropneumatiche ad azione diretta	LHP	60 kN	130 mm	340 mm
			150 mm	420 mm
			225 mm	470 mm

* Variazione di misura vedere pagina 24


Una produzione efficiente richiede flessibilità

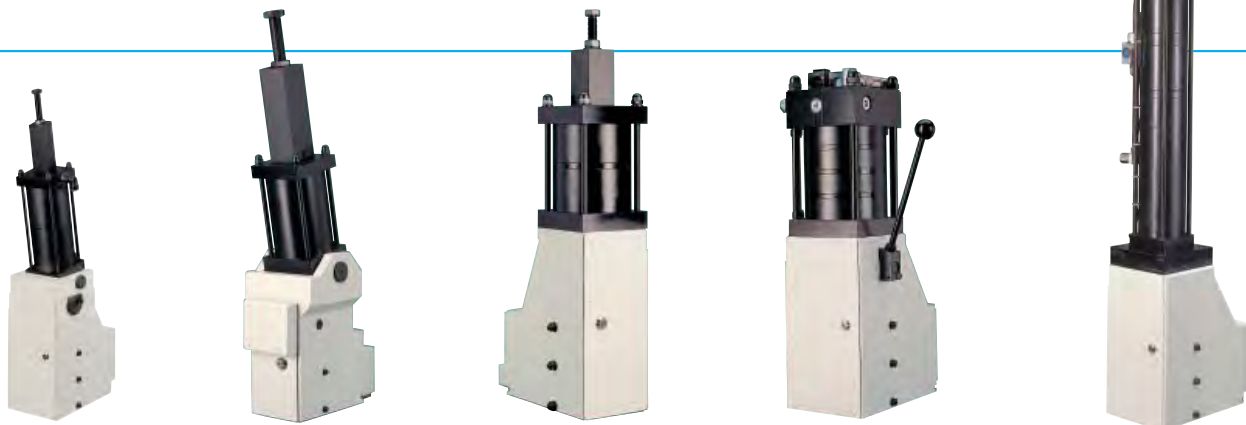

Colonna con
altezza maggiorata



Colonna con
sbalzo maggiorato

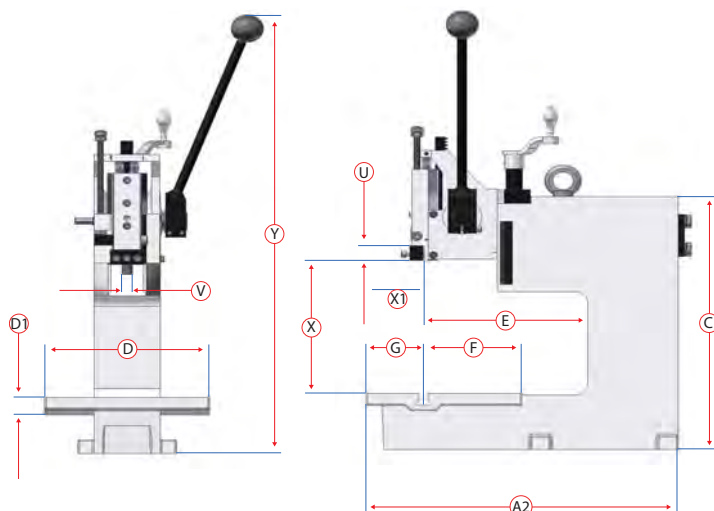

Versioni dotate di colonna con sbalzo maggiorato

Quota	HZP 4	HKPV 5	HKPV 8/12	HKP/L 12 kN	LP 12 kN	HKPV 8/16	HKP/L 20 kN	LP 20 kN	HKP 50	HKP/L 56 kN	LP 56 kN	LHP 60 kN
A2		380		548			600		670	670	670	522
C		360		507			670				769	
D		200		300			300				340	
D1		17		25			30				31	
E*		200		300			300				300	
F		120		120			130				150	
G		70		85			100				120	
U		21		21			29				49	
V		Ø 10 H7		Ø 10 H7			Ø 15 H7				Ø 25 H7	
X*		130-187		180-245			220-320				230-370	
X1	100	40	45	46	40	58	58	40	15	59	40	50
Ymax	625	748	920	830	1005	1230	1053	1177	1560	1320	1590	1555

* Variazione di misura vedere pagina 24