




ROEMHELD

M 6.201

Modulo posizionabile su pavimento FMD Carico max. 8.000 N, con due interfacce *modulog*

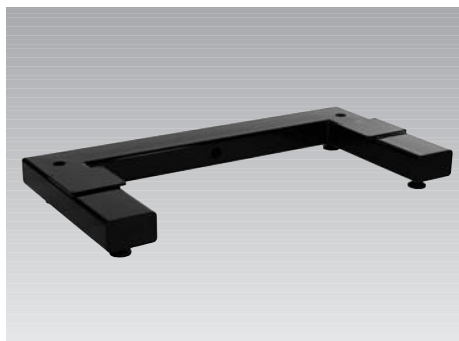

Vantaggi

- Stabile struttura in acciaio con elevata capacità di carico
- Piedini snodati regolabili in altezza
- Posizione fissa e diritta anche su pavimenti non in piano
- Buona accessibilità
- Possibilità di utilizzo per strutture dell'utente
- Utilizzabile come base per tavoli da lavoro
- Interfaccia *modulog*

Impiego

Modulo posizionabile su pavimento per l'impiego come base per postazioni di lavoro regolabili in altezza.

Con i moduli posizionabili su pavimento combinati con moduli di sollevamento è possibile realizzare con facilità stazioni di lavoro o tavoli da lavoro con altezza regolabile. Costituiscono una base con elevata capacità di carico e adattabile a pavimenti non in piano per posizionare ulteriori sovrastrutture con notevole stabilità.

Tipici campi d'impiego

- Unità di produzione in campo industriale
- Postazioni di controllo nel settore dell'assicurazione qualità
- Postazioni di lavoro in piedi con altezza regolabile
- Tavoli da lavoro con altezza regolabile

Installazione

Il modulo posizionabile su pavimento con piedini snodati deve essere allineato al pavimento.

Infine i piedini snodati devono essere fissati con i controdadi.

Avvertenze importanti!

Per l'installazione del modulo posizionabile su pavimento occorre assicurarsi che il pavimento abbia una capacità sufficiente di carico.

Evitare i carichi sporgenti per ragioni di stabilità.

Descrizione

Il modulo posizionabile su pavimento FMD è costituito da un telaio in acciaio saldato, stabile con quattro piedini snodati regolabili in altezza.

I piedini snodati hanno una filettatura in acciaio e sono dotati di una resistente calotta sferica.

Su entrambi i lati del telaio in acciaio sono applicate piastre di montaggio che servono a fissare di due moduli *modulog*.

Se i due moduli di sollevamento vengono collegati l'uno all'altro in modo rigido, ad es. per mezzo di un piano, dovranno essere azionati in modo sincronizzato.

Per il montaggio della necessaria unità di alimentazione elettrica e per il cablaggio, nel telaio in acciaio sono previsti i relativi fori. In alternativa sul telaio possono essere posizionate anche strutture dell'utente.

Materiali

Telaio: acciaio, verniciato in nero

Fissaggio

Per il fissaggio dei moduli *modulog* o di componenti dell'utente i moduli posizionabili su pavimento su entrambi i lati del telaio in acciaio dispongono di un'interfaccia 200 x 200.

Come accessorio per il fissaggio di strutture dell'utente e di moduli *modulog* è disponibile una piastra di adattamento con interfaccia 140 x 140.

Per la composizione di tavoli da lavoro sono disponibili come accessorio piani adattabili.

modulog

Modulo posizionabile su pavimento FMD

No. ordin. 8901-08-02-O

Dati tecnici

Carico max.: 8.000 N

Combinabile con i moduli


- Moduli di sollevamento secondo tabella M 4.XXX

Interfaccia *modulog*

- 2 pezzi 200 x 200 - M10

Accessori

- Piani tavola secondo tabella M 8.131



Esempio d'impiego



Tavolo da lavoro ad altezza regolabile costituito dal modulo posizionabile su pavimento FMD 800, due moduli di sollevamento ad azionamento elettrico Shop-Floor con unità di alimentazione e un piano tavola.



ROEMHELD


Dati tecnici
Dimensioni

Carico massimo ammesso F_z

Per ragioni di stabilità il carico del modulo posizionabile su pavimento deve essere simmetrico.

Carico massimo ammesso $F_z = 4.000 \text{ N}$

Carico complessivo massimo ammesso
 $= 2 \times F_z = 2 \times 4.000 \text{ N} = 8.000 \text{ N}$

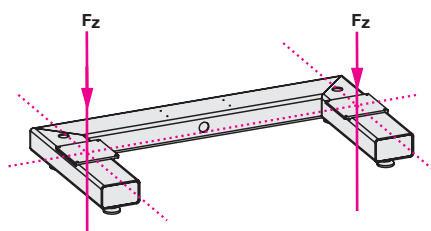

No. ordin. 8901-08-02-O

Accessori

● **Piastra di adattamento 140 - 200**
per il fissaggio di moduli *modulog* con interfaccia 140 x 140

No. ordin. 6311-417

Vedere tabella di catalogo M 8.110

● **Piani tavola in legno**

Vedere tabella di catalogo M 8.131

Pezzo di ricambio

● **Piedino snodato**

No. ordin. 6351-568

Dimensioni

