



ROEMHELD

M 6.710

Elemento orientabile di montaggio Comando a leva singola - divisione 90°



Impiego

I dispositivi il cui montaggio deve essere eseguito su più lati, devono poter essere posizionati rapidamente e senza un grosso dispendio di forze nella posizione di volta in volta ottimale. A tale scopo è stato ideato un elemento per montaggio orientabile.

Descrizione

Grazie all'elemento orientabile è possibile produrre attrezzature rotanti rispetto a uno o due assi

Il montaggio può avvenire in posizione orizzontale o verticale.

La rotazione ed il posizionamento avvengono mediante leva, sempre nella stessa direzione di rotazione. All'inizio della rotazione il perno di posizionamento viene estratto automaticamente dalla tacca di arresto, mentre al termine del movimento di rotazione si blocca di nuovo automaticamente.

Inoltre l'elemento orientabile può essere dotato di un freno, con il quale l'attrezzatura viene bloccata in una qualsiasi posizione intermedia.

4 possibilità di fissaggio


- asse di rotazione verticale
 - asse di rotazione orizzontale
- con rotazione ogni 90°,
in base alla posizione desiderata
della leva di azionamento Fig. ②, ③, ④
Fissaggio mediante viti a testa cilindrica
M10x20 DIN 6912

fig. ①

Dati tecnici


Peso del dispositivo con una distanza
di 200 mm dal baricentro max. 50 kg

Precisione del pezzo ±3'

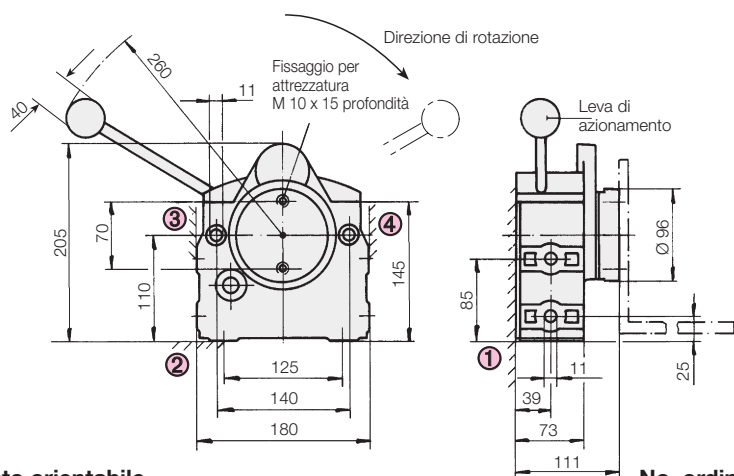

Elemento orientabile

No. ordin. 6505-101

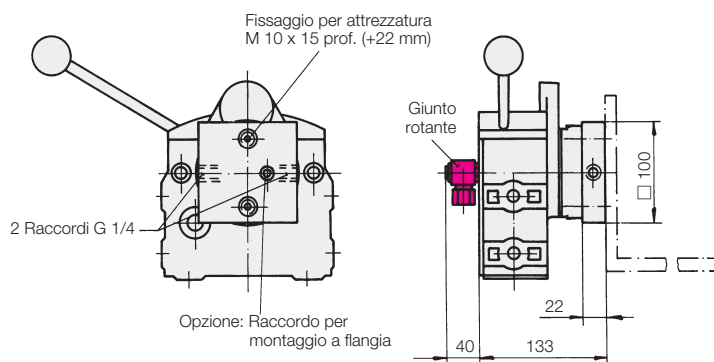


Elemento orientabile con giunto rotante idraulico

No. ordin. 6505-111

Elemento orientabile con giunto rotante pneumatico

No. ordin. 6505-121

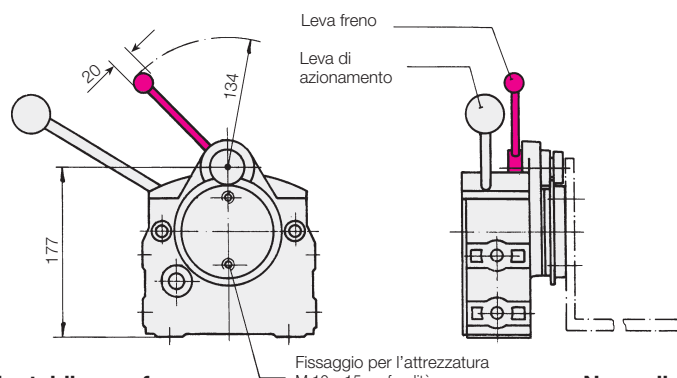

Elemento orientabile con freno

No. ordin. 6505-201


Coppia frenante max. del freno in direzione radiale 100 Nm


Opzione: con giunto rotante come sopra indicato

No. ordin. 6505-211 oppure 6505-221


Carico ammesso:

Coppia rotante max. ammessa
 $M = F \times R = 25 \text{ Nm}$

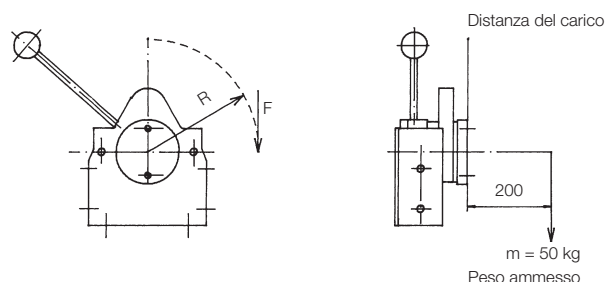


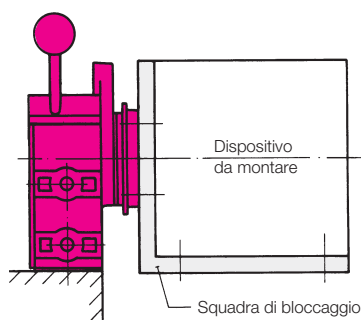

Elemento orientabile con squadra di bloccaggio

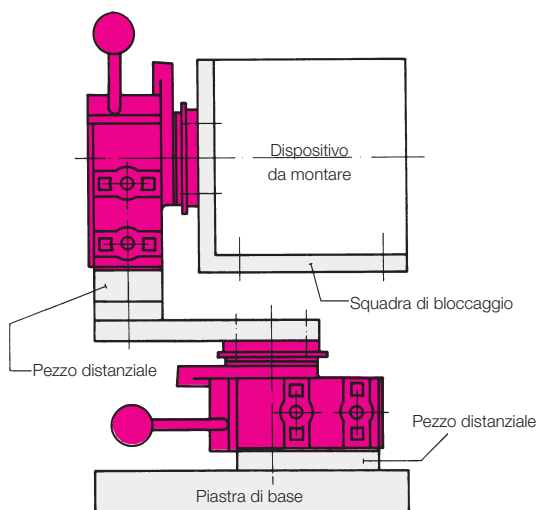

Elemento orientabile con asse di rotazione orizzontale e verticale (a richiesta)

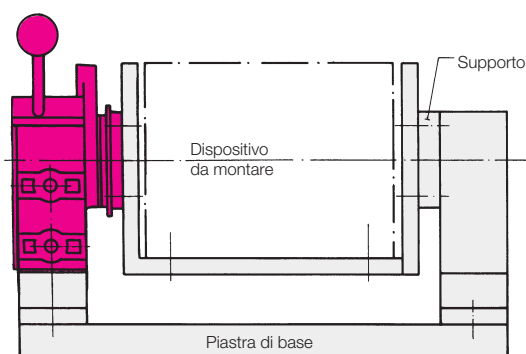

Elemento orientabile con supporto (su richiesta)



L'attrezzatura qui illustrata è costituita da un elemento orientabile, da un pezzo distanziale, dalla squadra di bloccaggio e dalla piastra di base.

Elemento orientabile per montaggio, con colonna di sollevamento, secondo tabella di catalogo M 6.910, per l'ottenimento della posizione di lavoro ottimale



Orientamento, rotazione, sollevamento, abbassamento



Rotazione dell'elemento orientabile e sollevamento della colonna mediante il pedale



Proseguimento del montaggio all'altezza ed nella posizione ottimali.