


BalTec Cilindro pneumatico standard



Dati tecnici

Cilindro pneumatico standard da 4-56 kN LP

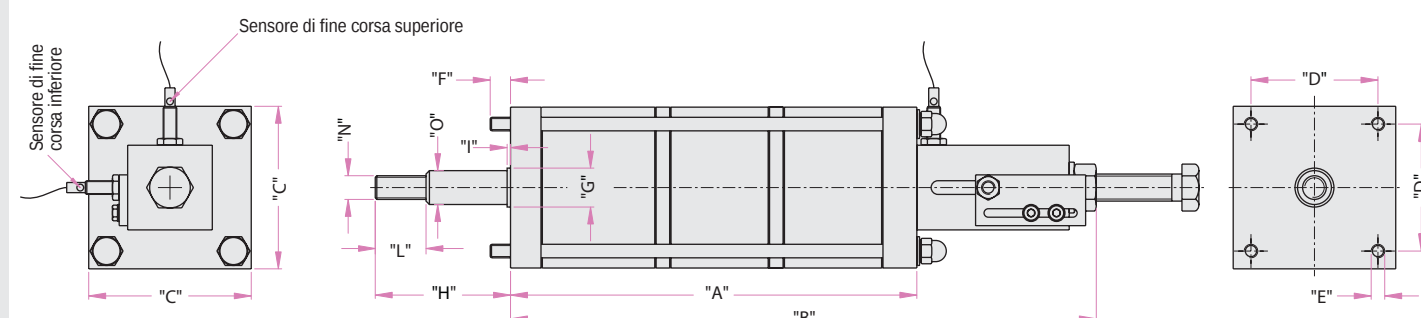

Tipo	corsa 40		corsa 60		corsa 80		C	D	E	F	G	H	I	L	N	O
	A	B	A	B	A	B										
4 kN	106	211	126	253			96	75	M8	12	Ø 23	92	2	37.5	M14x15	Ø 20 h9
8 kN	173	280	213	339			96	75	M8	12	Ø 23	92	2	37.5	M14x15	Ø 20 h9
12 kN	240	346	300	426	360	506	96	75	M8	12	Ø 23	92	2	37.5	M14x15	Ø 20 h9
13 kN	193	300	233	379	273	419	126	102	M10	16	Ø 27	104.5	5	41.5	M16x15	Ø 24 h9
20 kN	262	368	322	468	382	528	126	102	M10	16	Ø 27	104.5	5	41.5	M16x15	Ø 24 h9
33 kN	302	417	362	517	422	577	166	140	M16	24		115		55	M24x2	Ø 32 h9
45 kN	382	497	462	617	542	697	166	140	M16	24		115		55	M24x2	Ø 32 h9
56 kN	462	577	562	717	662	817	166	140	M16	24		115		55	M24x2	Ø 32 h9

Opzione:

Limitazione di corsa

La corsa di ritorno del cilindro è regolabile in modalità continua per tutti i cilindri pneumatici LP e KHKP

I due finecorsa di prossimità indicano all'unità di comando la posizione delle due battute meccaniche del pistone.

Il punto morto inferiore (PMI) è fisso, il punto morto superiore (PMS) è regolabile.

Corse e forze speciali sono disponibili su richiesta.

Nota:

Lunghezza del pistone esteso = Corsa + H

Dati tecnici per KHKP e cilindro LHP su richiesta.

Con riserva di modifiche tecniche.

BalTec Possibilità di fissaggio

Fissaggio con flangia frontale

Tutti i cilindri BalTec, fino ad una spinta di 60 kN, possono essere montati rapidamente e con facilità grazie a questa tipologia di fissaggio.



Fissaggio angolare con scanalatura di guida (H9)

Permette un posizionamento continuo dell'unità. Questo elemento di fissaggio garantisce un funzionamento semplice ed efficace. Grazie al design compatto e alla stabilità dimensionale del fissaggio angolare, le forze che si presentano durante l'utilizzo vengono sopportate senza alcun problema.



Unità di pressatura con piastra di montaggio con scanalatura di guida (H9)

Questa unità permette un'installazione di piccolo ingombro ed indipendente dalla posizione delle ben note unità di pressatura BalTec nella costruzione di macchine speciali e in applicazioni particolari. Con le unità di pressatura disponibili (LP, KHKP e LHP) restano a disposizione i noti vantaggi di una guida prismatica regolabile senza gioco del cursore, di un pezzo per bloccaggio sfilabile frontalmente nonché di una forma costruttiva robusta.



Esempio di ordinazione

Tipologia di fissaggio	Forza di pressatura	Tipo di cilindro	Corsa
Fissaggio angolare	20 kN	LP	60

Si prega di richiedere un prospetto a parte!