
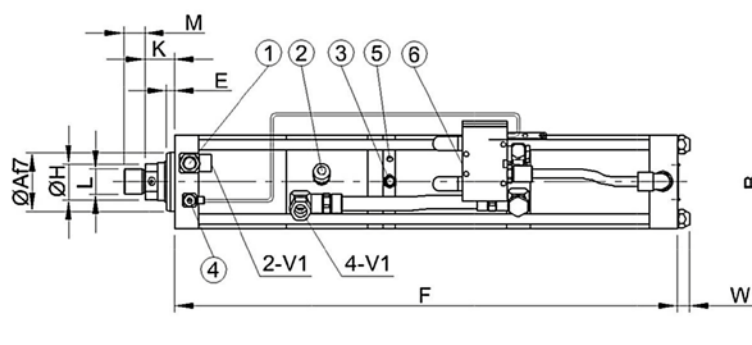


MULTIPOWER

Tipo: G

Grandezza: 10 kN (forza nominale)

Corsa di potenza: fino a 12 mm ($\frac{1}{2}$ "

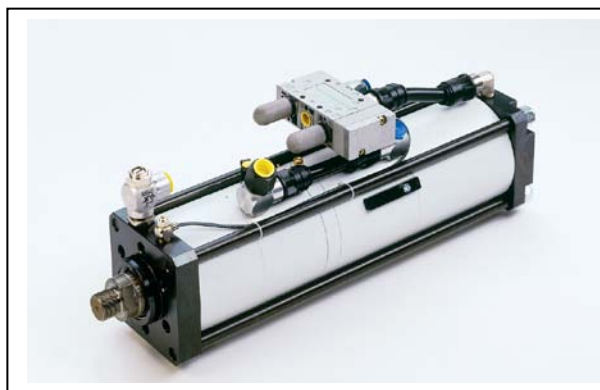

- ① regolatore di portata D1
- ② collegamento ad alta pressione
- ③ collegamento riempimento olio
- ④ regolatore D2 "inizio corsa di potenza"
- ⑤ indicatore livello olio
- ⑥ collegam. aria alla valvola V2

Valori indipendenti dalla corsa in mm:

Af7	B	C	D	E	Ø H	K	L	M	N	P	W
30	50	6 x M6x11	40	10	16	24	M12x1,5	15	14	45	8

Lunghezza totale dipendente dalla corsa - misura F:

lunghezza della corsa totale in mm					
32	50	100	150	200	250
F	F	F	F	F	F

versione a 10 bar (100 % della forza nominale a 10 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3					
		6	437	477	599	721	843
		8					
		10					
		12	483	523	645	767	889
							1011

versione a 8 bar (100 % della forza nominale a 8 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3					
		6					
		8					
		10					
		12					

versione a 6 bar (100 % della forza nominale a 6 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	3					
		6					
		8					
		10					
		12					

Altre lunghezze della corsa a richiesta.

I dati di cui sopra non sono impegnativi (edizione 02-2008)