

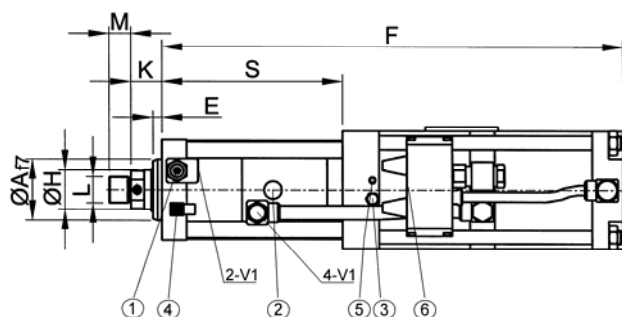


MULTIPOWER

tipo: G

grandezza: 10 kN (forza nominale)

corsa di potenza: fino a 28 mm ($\frac{1}{2}$ "

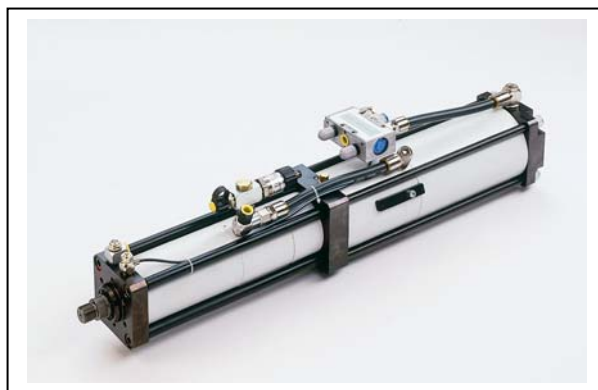

- ① regolatore di portata D1
- ② collegamento ad alta pressione
- ③ collegamento riempimento olio
- ④ regolatore D2 "inizio corsa di potenza"
- ⑤ indicatore livello olio
- ⑥ collegamento aria alla valvola V2

Valori indipendenti dalla corsa in mm:

Af7	B 1	B 2	C	D	E	Ø H	K	L	M	N	R
30	50	70	6 x M6x11	40	10	16	24	M12x1,5	15	14	115

lunghezza totale dipendente dalla corsa - misura F:

lunghezza della corsa totale in mm											
32		50		100		150		200		250	
F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S

versione a 10 bar (100 % della forza nominale a 10 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20											
		22											
		24											
		26											
		28											

versione a 8 bar (100 % della forza nominale a 8 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20											
		22											
		24											
		26											
		28											

versione a 6 bar (100 % della forza nominale a 6 bar pressione aria)	corsa di potenza: in mm	20											
		22											
		24											
		26											
		28											

Altre lunghezze della corsa a richiesta.

I dati di cui sopra non sono impegnativi (versione 08-2004)

08/2004